ハイビジョン対応、フルHD高画質
32インチ ワイドLED液晶カラーモニター

AP-32RKⅡ

特徴

●HDMI(HDMI Ver.1.3準拠)×2/DVI-D/VGA/BNC×2/S-VIDEO入力端子を搭載した業務用マルチユースモニター

●1920×1080の解像度に対応した960H対応デジタルレコーダーや、HD-SDI対応デジタルレコーダーのモニターにも最適

●BNC×2、ループアウト端子×2、アラーム入力端子を搭載(アラーム入力発生時に映像を切り換えて、監視業務担当者にイベント発生を告知)し、防犯・監視用途に最適なプロのセキュリティ用監視モニター

●任意の各映像入力を一定間隔の時間で順次表示していくオートシーケンス機能を搭載

●店頭宣伝用途にも使える、水平178°/垂直178°の広大な視野角を実現

●視野角が広く明るい映像で、かつ長寿命(パネルランプ寿命3万時間)を実現した信頼性の高い業務用液晶パネルを搭載

● 外形寸法図 (単位：mm)

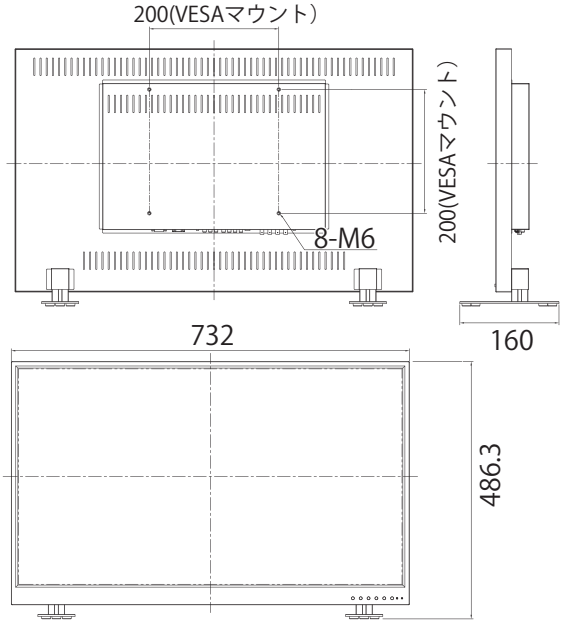

● 付属品

VGAケーブル　アラームトリガーケーブル　電源コード

リモコン・電池(動作テスト用)　保証書・取扱説明書

仕様

機能		詳細	
液晶パネル	型式	32インチ ワイドLEDカラー液晶モニター	
	最大表示色	約1,677万色	
	画面解像度	1920×1280	
	アスペクト比	16:9	
	視野角	水平 178° / 垂直 178°	
	コントラスト	3000:1	
	輝度	350(cd/m²)	
	応答速度	8ms	
	ピクセルピッチ	0.364mm	
走査周波数		65~ 70KHz(水平)/ 47 ~ 63 Hz(垂直)	
TV方式		NTSC	
入力端子	VGA×1 DVI-D×1※ 解像度(Hz)	720X400(70), 640X480(60/72/75), 800X600(50/60/72/75), 1024X768(50/60/75), 1366X768(60), 1600X1200(60), 1920X1080(60)	
	HDMI×2 解像度(Hz)	480i(30), 576i(25), 480p(60), 576p(60), 720p(50/60), 1080i(25/30), 1080p(50/60)	
	ビデオ入力	BNC×2(1.0Vp-p / 75Ω) S-VIDEO×1	
	音声入力	VGA/DVI-D入力用×1 (ステレオフォーンジャック/3.5mm径、3極) コンポジット入力×2 (RCA/ステレオ・VIDEO1とS-VIDEOは選択使用)	
	アラーム入力	NC(専用ケーブル付属)	
出力端子	ビデオ出力	BNC×2(1.0Vp-p / 75Ω)ループアウト S-VIDEO×1ループアウト	
電源		AC 100~240 V (50/60Hz)	
消費電力		最大150W	
スピーカー出力		10W×2(モニター内蔵)	
サイズ		732×160×486.3(mm)スタンド込	
重量		約18.5Kg	
動作温度/湿度		0℃~+40℃(結露なきこと)／10%~85%	
認証		FCC, CE	
液晶パネルランプ寿命		50,000時間	
VESAマウント規格		200×200mm	
付属品		電源ケーブル、VGAケーブル、アラーム接続ケーブル、リモコン・電池(動作テスト用)、取扱説明書　保証書	

※DVIアナログモードには対応していませんので、VGA-DVI変換プラグを使ってアナログRGB信号ケーブルを接続することはできません。